Lozingen regelen in het omgevingsplan

FLO Legal

Omgevingswet

Kerninstrumenten

De 4 AMvB's bij de Omgevingswet

Van GRP naar instrumenten Ow

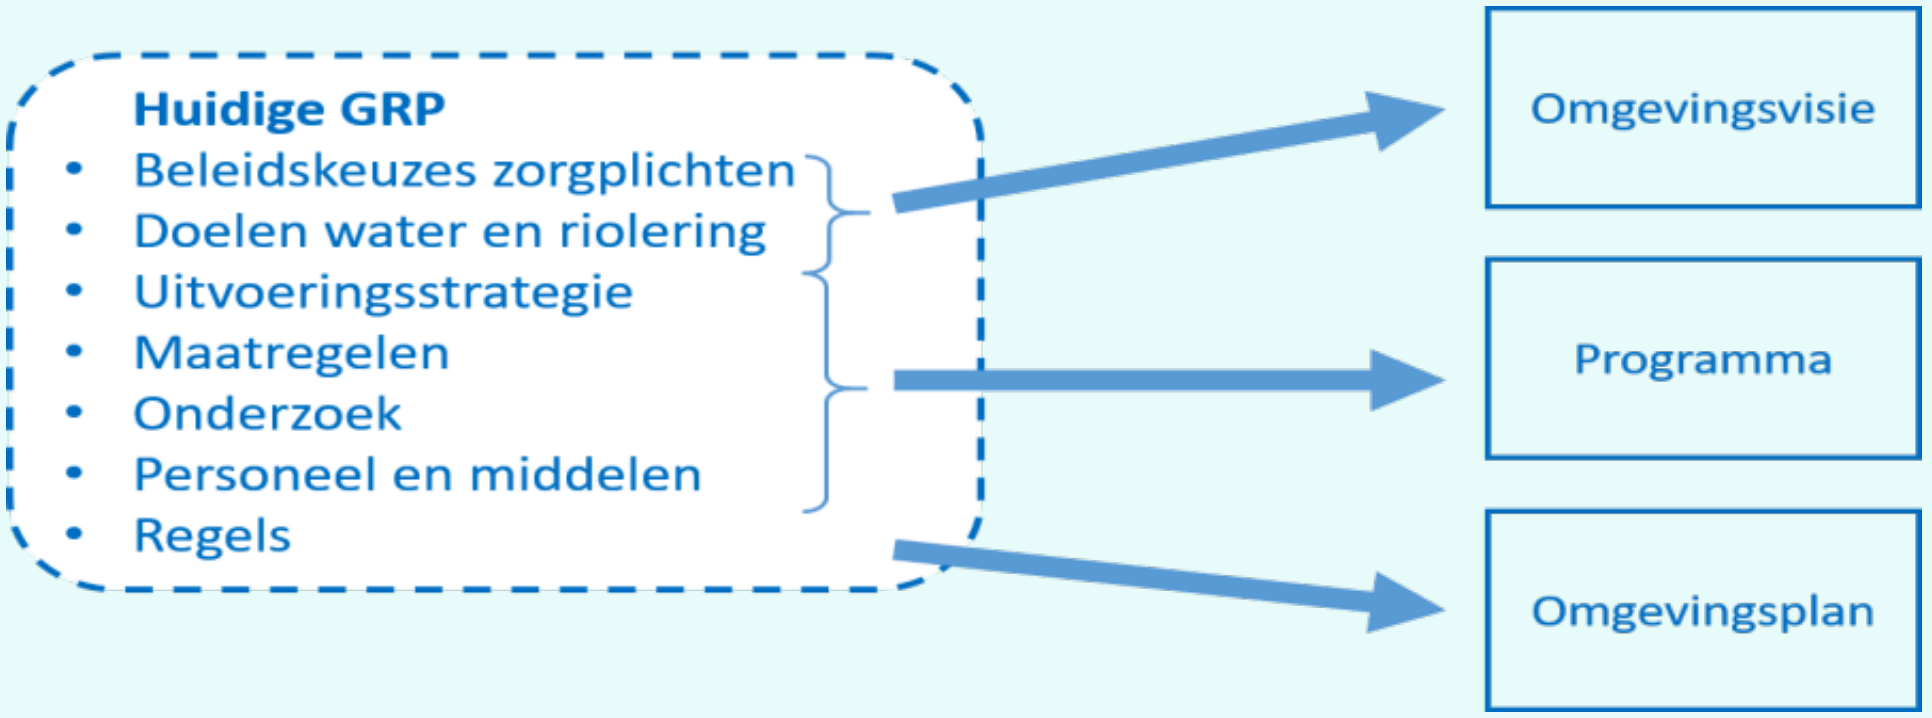

Gemeentelijke watertaken, rijksregels en decentrale regels

FLO Legal

Verdeling tussen centraal en decentraal

Centraal (Bal)	Decentraal (omgevingsplan, wsv)
Milieubelastende activiteiten in met name: – energie-industrie en nutssector – industrie – afvalbeheer – agrarische sector – dienstverlening en zorg – transport of logistiek – etc. en bedrijfstakoverstijgende activiteiten: – bodemenergiesystemen – windturbines – opslaan van gevaarlijk stoffen – natte koeltorens	**Andere milieubelastende activiteiten, waaronder:** – hotels, pensions en conferentieoorden – restaurants, cafetaria's, snackbars – cafés, discotheken, muziektheaters en evenementenhallen – verblijfsrecreatie, dagrecreatie en sportfaciliteiten – detailhandel en supermarkten – gebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning, onderwijs- en kantoor-gebouwen, welzijnszorg – etc.

Het omgevingsplan en de bruidsschat

Omgevingsplan

- Eén omgevingsplan voor de gehele gemeente
- Alle regels over de fysieke leefomgeving
- Zorgen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
- Geen onderdeel omgevingsplan:
  - Belastingen
  - Onderwerpen die uitputtend in andere wettelijke stelsels zijn geregeld (bv. Huisvestingsverordening en Telecomverordening)

Verschil omgevingsplan - bestemmingsplan

Bestemmingsplan	Omgevingsplan
Goede ruimtelijke ordening	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties
Alleen regels die ruimtelijk relevant zijn	Alle mogelijke regels
Standaard overgangsrecht voor bestaande situaties	Regels kunnen ook gelden voor bestaande situaties

Waterschapsverordening

- Eén waterschapsverordening voor het beheergebied
- Alle regels over de fysieke leefomgeving
- Gericht op de taken van het waterschap en de doelen van het waterbeheer
- Geen onderdeel waterschapsverordening:
  - Belastingen
  - Onderhoudsplichten (staan in onderhoudslegger)

Regels stedelijk waterbeheer in bruidsschat

Omgevingsplan

- Lozingen op de riolering en in de bodem
- Aansluitvoorschrift voor aansluitleidingen op de perceelgrens

Waterschapsverordening

- Lozingen op oppervlaktewater
- Meldplicht voor grondwateronttrekkingen die niet vergunningplichtig zijn
- Aanvraagvereisten voor decentrale watervergunningen
- Beoordelingsregels voor decentrale watervergunningen

Voorbeelden lozingsregels in bruidsschat

- Lozen van grondwater bij grondwatersanering
- Lozen van grondwater bij ontwatering
- Lozen van afvloeiend hemelwater
- Lozen van huishoudelijk afvalwater
- Lozen van koelwater
- Lozen bij werkzaamheden aan vaste objecten
- Lozen bij opslaan en overslaan van inerte en niet inerte goederen
- Lozen afvalwater uit gemeentelijke riolering (ook overstorten)
- Afvalwater van ontijzeren grondwater bij agrarische activiteiten

Zie ook de Handreiking stedelijk waterbeheer Omgevingswet

Transitieperiode

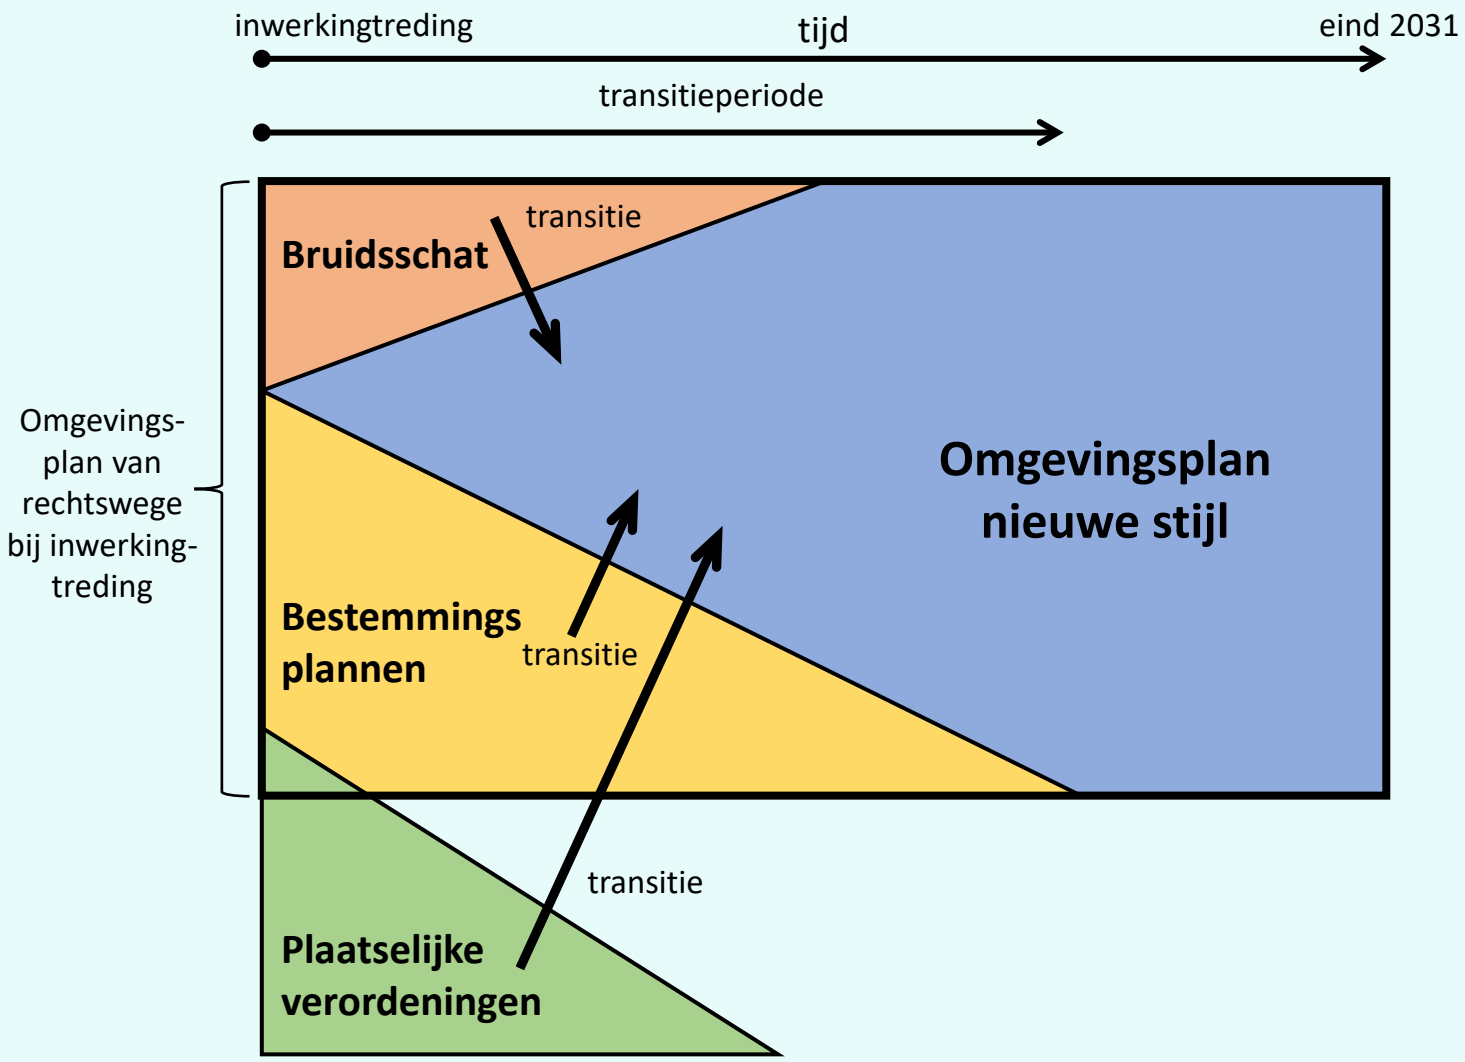

Rijksregels over lozingen van bedrijfsafvalwater

FLO Legal

Lozingsregels Bal

- Verplichte lozingsroute
  - houdt ook in: alle andere lozingsroutes zijn verboden
  - afwijken mag met maatwerkvoorschrift / maatwerkregel

- BBT-eisen
  - emissiegrenswaarden (doelvoorschrift) of
  - verplichte maatregelen (middelvoorschrift)

Voorbeeld doelvoorschrift

Artikel 4.341 (water: lozingsroute)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen, lijmen of coaten, bedoeld in artikel 4.336, geloosd in een vuilwaterriool.
2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route.

Artikel 4.343 (water: emissiegrenswaarden lozing in een vuilwaterriool)

Voor het afvalwater afkomstig van het verwijderen van verflagen van hout dat wordt geloosd in een vuilwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 4.343, gemeten in een steekmonster of in een etmaalmonster.

Tabel 4.343 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l, gemeten in een steekmonster	Emissiegrenswaarden in mg/l, gemeten in een etmaalmonster
Lood	6	2
Zink	6	2
Adsorbeerbare organisch gebonden halogenen	3	1

Voorbeeld middelvoorschrift

Artikel 4.406 (water: lozingsroute)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van het maken of bewerken van levensmiddelen of voeder geloosd in een vuilwaterriool.
2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route.

Artikel 4.407 (water: zuivering bij lozing in een vuilwaterriool)

1. Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater wordt vethoudend afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool voor vermenging met ander afvalwater geleid door:
a. een vetafscheider en slibvangput volgens NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2;
b. een vetafscheider en slibvangput die zijn geplaatst voor 14 september 2004 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd; of
c. een flocculatieafscheider die is geplaatst voor 1 januari 2013 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd.
2. Dit afvalwater wordt niet door een biologische zuivering geleid.

Maatwerk op het Bal

- Maatwerkregels, maatwerkvoorschriften
  - Maatwerkvoorschriften zijn individuele besluiten gericht op de initiatiefnemer
  - Maatwerkregels zijn regels op een locatie in omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening
- Maatwerk is altijd mogelijk, tenzij implementatie EU-regels
- Grenzen aan maatwerk:
  - alle preventieve en BBT maatregelen treffen
  - geen significante verontreiniging
  - etc.
  - + beoordelingsregels voor vergunningen

Voorbeelden maatwerk op het Bal

- Bal regel: melkspoelwater moet worden geloosd op het vuilwaterriool of de onverharde bodem
  - Maatwerkregel omgevingsplan: begrenzing van het debiet van de lozing op het vuilwaterriool, venstertijden voor lozing (alleen nachtelijke uren), of zelfs verbod om te lozen op vuilwaterriool

- Bal regel: afvalwater afkomstig van vloeistofdichte vloer tankplaats moet worden geloosd in het vuilwaterriool
  - Maatwerkregel omgevingsplan: het afvalwater mag ook worden geloosd in de bodem, na toepassing van slibvangput, olieafscheider en coalescentiefilter

Voorbeeld maatwerkregel

Uit: Juridisch advies en beleidsbeslisbomen voor specifieke lozingen in het buitengebied – Waterschap Vallei en Veluwe, Ede, etc.

Artikel X (bedrijfsafvalwater: debiet en venstertijden)

1. Met het oog op de bescherming van de doelmatige werking van het openbare vuilwaterriool wordt bedrijfsafvalwater in het gerioleerde buitengebied alleen geloosd op dat vuilwaterriool:
   a. met een maximaal debiet van x m3 per uur tussen 06:00 en 22:00 uur; en
   b. met een maximaal debiet van y m3 per uur tussen 22.00 en 06.00 uur.
2. Met het oog op het beschermen van de doelmatige werking van het openbare vuilwaterriool kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat minder of geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

Bedankt!

FLO Legal
www.flolegal.nl

Simon Handgraaf
simon@flolegal.nl
06 288 57 089